

A3M50i-E con alimentación de doble hilo

El doble de eficiencia, el doble de rendimiento

Diseñada para cordones de soldadura anchos
soldaduras de filete grandes y aplicaciones que requieren acumulación de material en la soldadura.



Oscilación de 6 mm de ancho

Soldaduras más anchas, uniformes y estéticamente superiores
Diseñado específicamente para cordones/filetes anchos y aplicaciones de soldadura por acumulación

Nuevo alimentador de doble hilo


Bobinas de doble hilo de gran capacidad para una mayor durabilidad
Tubos de alimentación de hilo de conexión rápida: cambie el hilo en 3 segundos sin interrumpir la operación

Modo básico para un funcionamiento sencillo

Preajustes de parámetros de doble hilo mejorados
Acceso con un solo clic para una rápida optimización de los parámetros de soldadura

Sinergia de doble hilo: Dominando grandes espacios

La alimentación sincronizada de doble hilo admite un ancho de oscilación de 6 mm. Cubre grandes espacios con precisión, logrando un conformado en una sola pasada sin necesidad de retrabajo para obtener resultados más amplios y refinados.

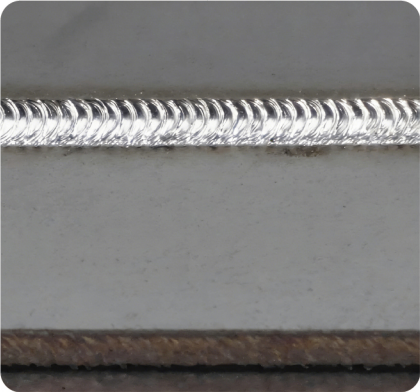

Nuevo alimentador de doble hilo

Diseño compacto con dos bobinas de hilo integradas de gran capacidad (Ø300 mm) para una mayor durabilidad. Minimice el tiempo de inactividad y olvídense de los cambios frecuentes de hilo.



Tubos de alimentación de alambre de conexión rápida
Cambio de alambre en 3 segundos sin detener la máquina



Botones mecánicos totalmente metálicos
Mayor claridad en la respuesta táctil y manejo más cómodo

Por qué elegir la soldadura de doble hilo?



Cordones de soldadura más anchos
Maneja mayores espacios de soldadura con una sola pasada



Soldaduras de filete más anchas
Mayor tamaño de soldadura con mayor resistencia de la unión



Resultados superiores
Agitación mejorada del baño de fusión para una mejor formación y apariencia de la soldadura



Fácil de usar
Modo básico con parámetros óptimos con un solo clic



Amplia gama de aplicaciones
Adecuado para cordones anchos, filetes grandes y placas de espesor medio a grueso



Calidad estable
Uniones más resistentes y soldaduras más uniformes

