


A3M50i-E с двойной подачей проволоки

В два раза выше эффективность и производительность

Разработана для широких сварных швов, больших угловых швов и применений, требующих наращивания сварного шва

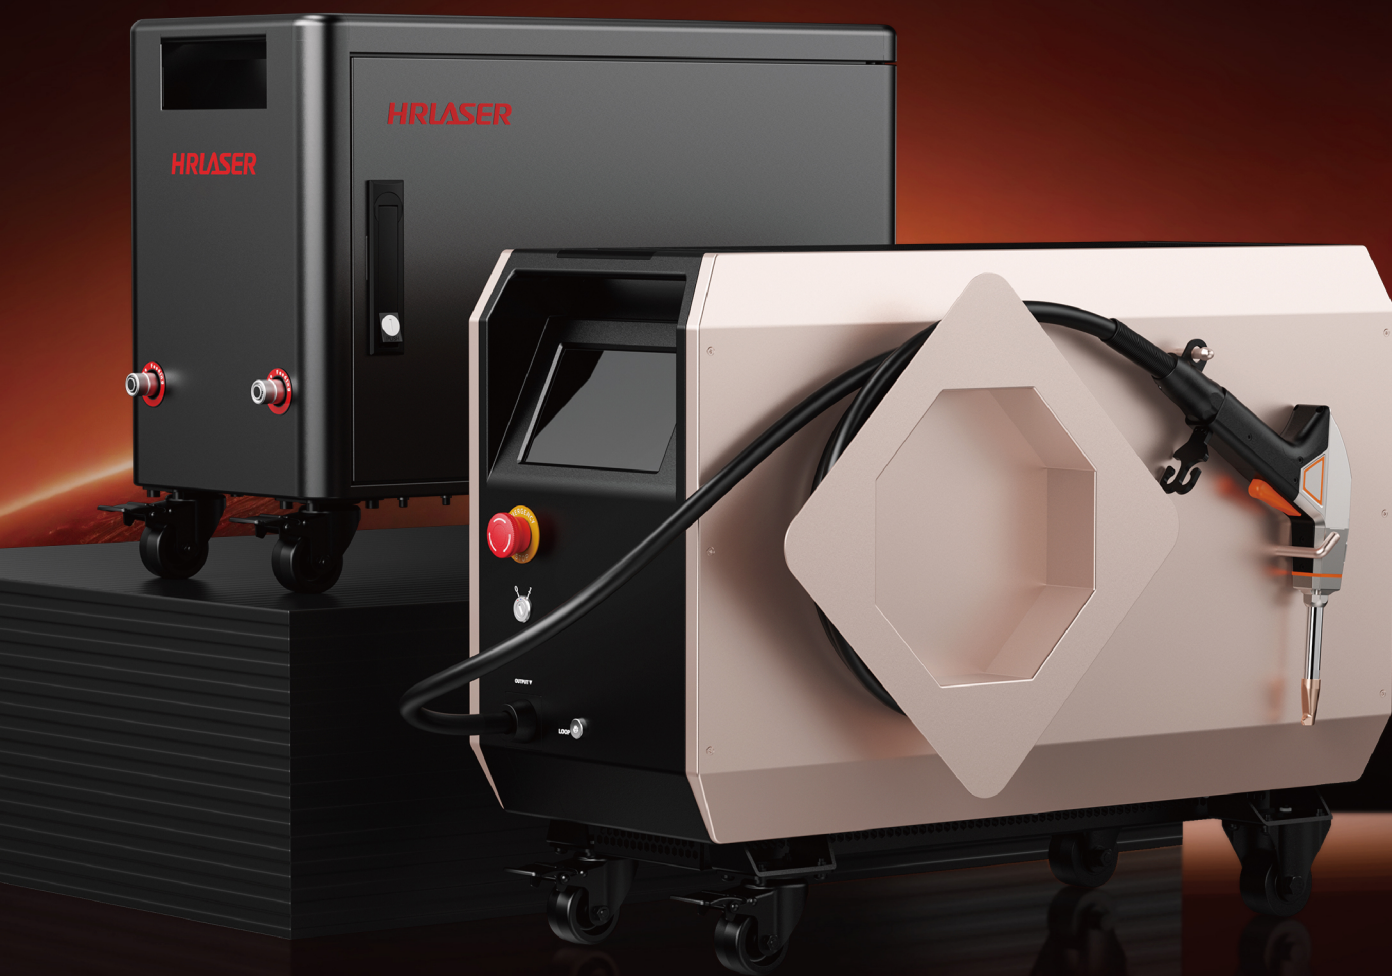

Колебание шириной 6 мм

Более широкие, равномерные и эстетически превосходные сварные швы
Разработаны специально для широких швов/скруглений и наплавов

Новый двухпоточный питатель


Катушки с двойной нитью большой емкости для дополнительной прочности
Быстроразъемные трубки подачи резьбы: замените резьбу за 3 секунды, не прерывая работу

Базовый режим для удобства работы

Улучшенные настройки параметров двухпроводной сварки
Доступ в один клик для быстрого подбора оптимальных параметров сварки

Синергия двухпроводников: устранение больших зазоров

Синхронизированная подача двухпроводников обеспечивает ширину колебаний 6 мм. Это позволяет с высокой точностью устранять большие зазоры, обеспечивая формообразование за один проход без переделок для получения более широких и точных результатов.

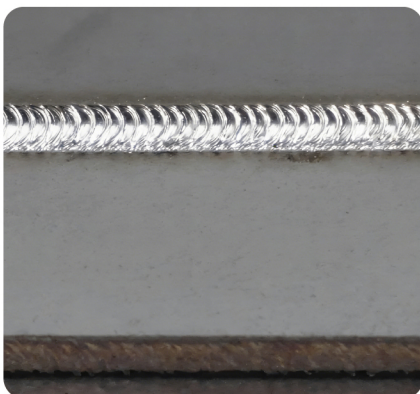

Новый двухпоточный питатель

Компактная конструкция с двумя встроенными катушками для пряжи большой емкости (Ø300 мм) для дополнительной прочности. Сведите к минимуму время простоя и забудьте о частых сменах потоков.



Быстроразъемные трубки для подачи проволоки
Замена проволоки за 3 секунды без простоя станка



Цельнометаллические механические кнопки
Более четкая обратная связь и удобное управление

Почему выбрать сварку двойной проволокой?



Более широкие сварные швы
Позволяет обрабатывать большие зазоры при сварке за один проход



Более широкие угловые швы
Увеличенный размер шва обеспечивает более высокую прочность соединения



Превосходные результаты
Улучшенное перемешивание расплавленной ванны для лучшего формирования и внешнего вида шва



Простой в использовании
базовый режим с оптимальными параметрами в один клик



Широкий диапазон применения
Подходит для обработки широких швов, больших скруглений и листов средней и большой толщины



Стабильное качество
Более прочные соединения и более равномерные сварные швы

