


A3M50i-E デュアルワイヤーフィーディングエディション

効率も倍増、性能も倍増!デュアルワイヤーレーザー溶接

広い溶接ギャップ、広幅フィレット、積層溶接などの厳しい作業に最適化された設計

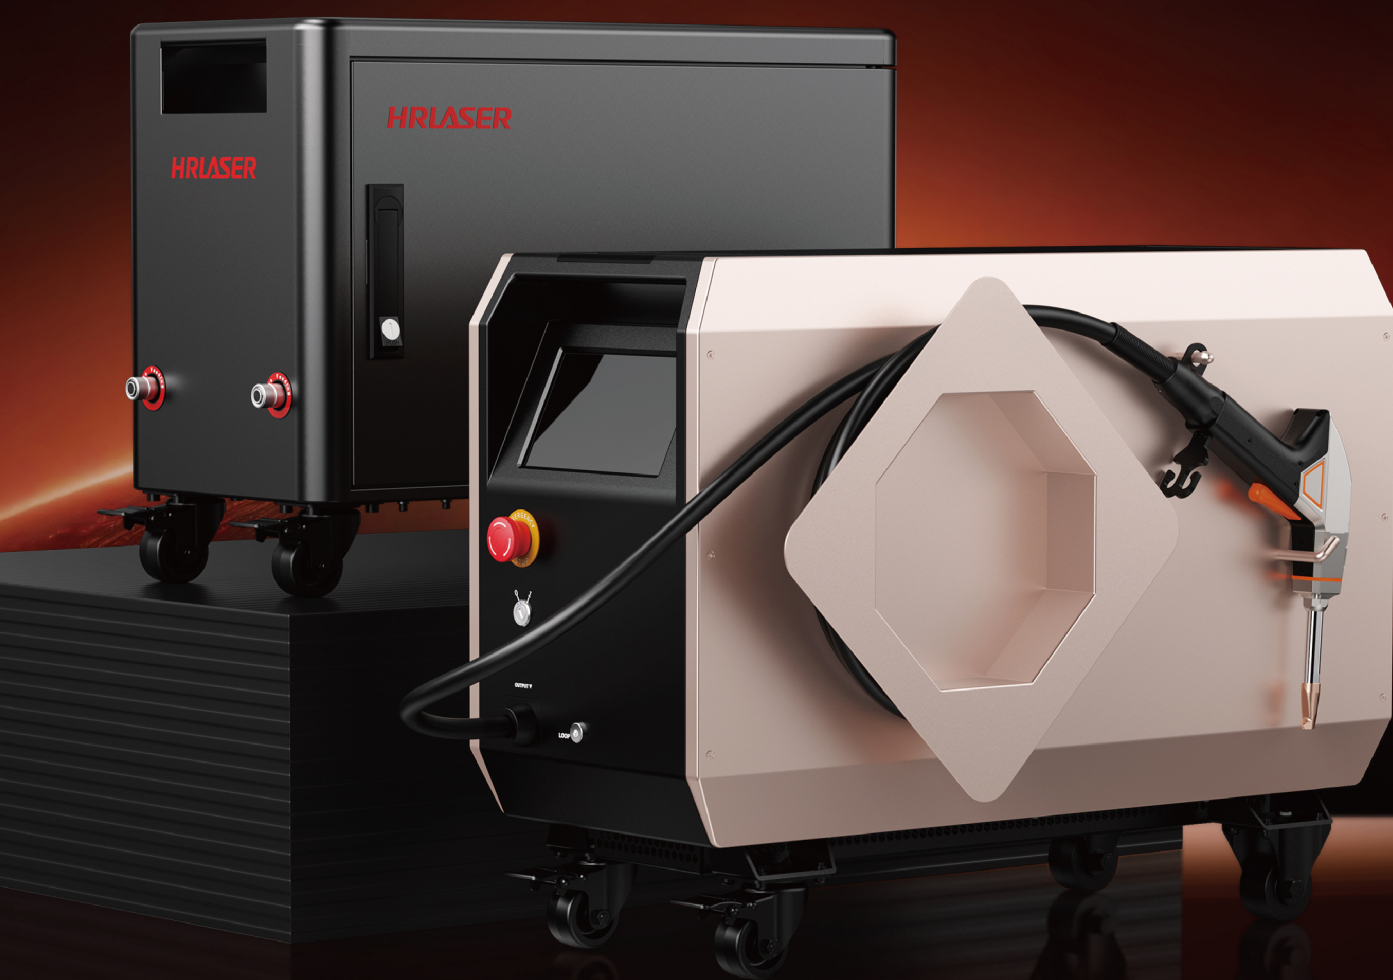

6mmワイドスイング幅 (ウィービング幅)

より広く、均一で、手入の行き届いた溶接ビード（外観）の実装

オールニューデュアルワイヤーフ ィーディングマシン


大容量デュアルワイヤスプール（Ø300mm）2
本内蔵で連続作業時間2倍延長
フルメタルメカニカルボタンとワンタッチク
ィックコネクチュアを適用 - 機器を止めるこ
となくわずか3秒でワイヤを交換する

誰でも簡単に、直感的な操作を 簡素化モード

アップグレードされたデュアルワイヤパラメ
ータプリセットワンクリックで最適な溶接条件を
自動マッチング

デュアルワイヤシナジー、ワイドギャップ（Gap）の限界を克服

2本のワイヤ同時供給と最大6mmスイング幅をサポート。従来に厄介だった広いギャップ溶接も再作業なしで一度に（ワンパス）精密に完成

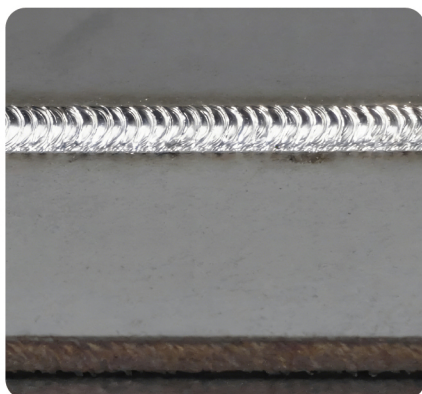

オールニューデュアルワイヤーフィーディングマシン

コンパクトなデザインに大容量、ワイヤスプール（Ø300mm）2本が統合され、優れた耐久性を誇ります。頻繁なワイヤー交換なしでダウンタイムを最小限に抑える



装置を止めることなくわずか3秒でワイヤ
ーを交換する



フルメタルメカニカルボタン直感的なフィードバ
ック、最大化された操作の利便性

デュアルワイヤーレーザー溶接、なぜ選択する必要がありますか？



より広い溶接ギャップカバー
広い間隔もワンパスで完全に溶接



広幅フィレット溶接
広い溶接面積により強力な接合強度



優れた溶接品質
メルトプールの最適化された混合による
美容ビーズの形成



使いやすい
ワンクリックで最適なパラメータ
を設定できる簡単モード



幅広い使いやすさ
広いギャップ、大型フィレット、中/厚
板溶接に最適化



安定した品質
より強く均一な溶接継ぎ目を制御

